


19" Schaltschränke, einwandig

(BB-Serie)

Die BB-Serie umfasst ein System aus 19"-Schaltschränken, die mit einem (BB700) oder zwei (BB1400) 19"-Gehäusen ausgestattet sind. Optional sind Sockel und/oder Unterbau lieferbar, mit oder ohne Lüfterklappen für natürliche oder Zwangslüftung. Die Schränke sind in einer einbruchshemmenden Ausführung lieferbar.

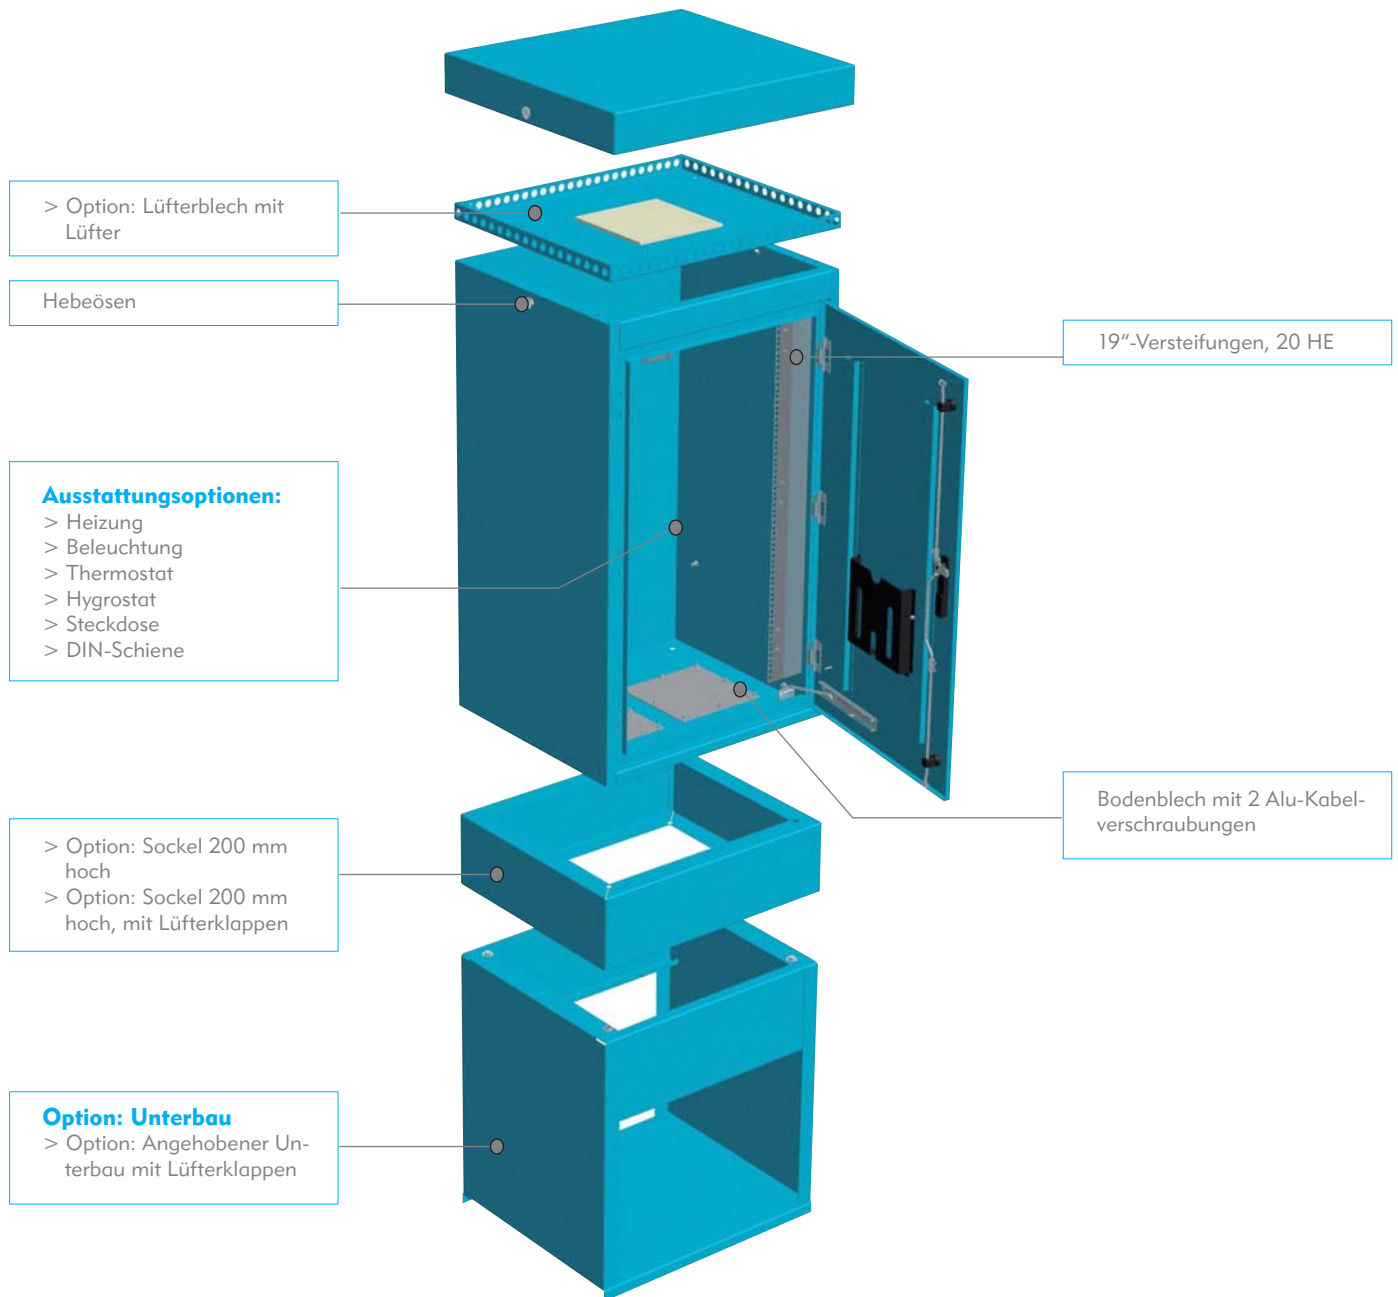


Standard

- > Innenliegende Tür(en)
- > Edelstahlqualität, 2 mm (AISI 304 oder gleichwertig)
- > Innenliegende Edelstahlscharniere
- > Hebel mit Dreipunktverschluss
- > 19"-Versteifungen, 20 HE
- > 60 -80 μm beidseitige Polyester-Pulverbeschichtung für Außenanwendungen
- > Mit Türaussteller(n)
- > Mit Zeichnungshalter
- > Erdungspunkte an Tür(en) und Rumpf

Maße

- > 1170 mm Höhe, 600 mm Tiefe
- > 700 | 1400 mm Breite

BB 1400

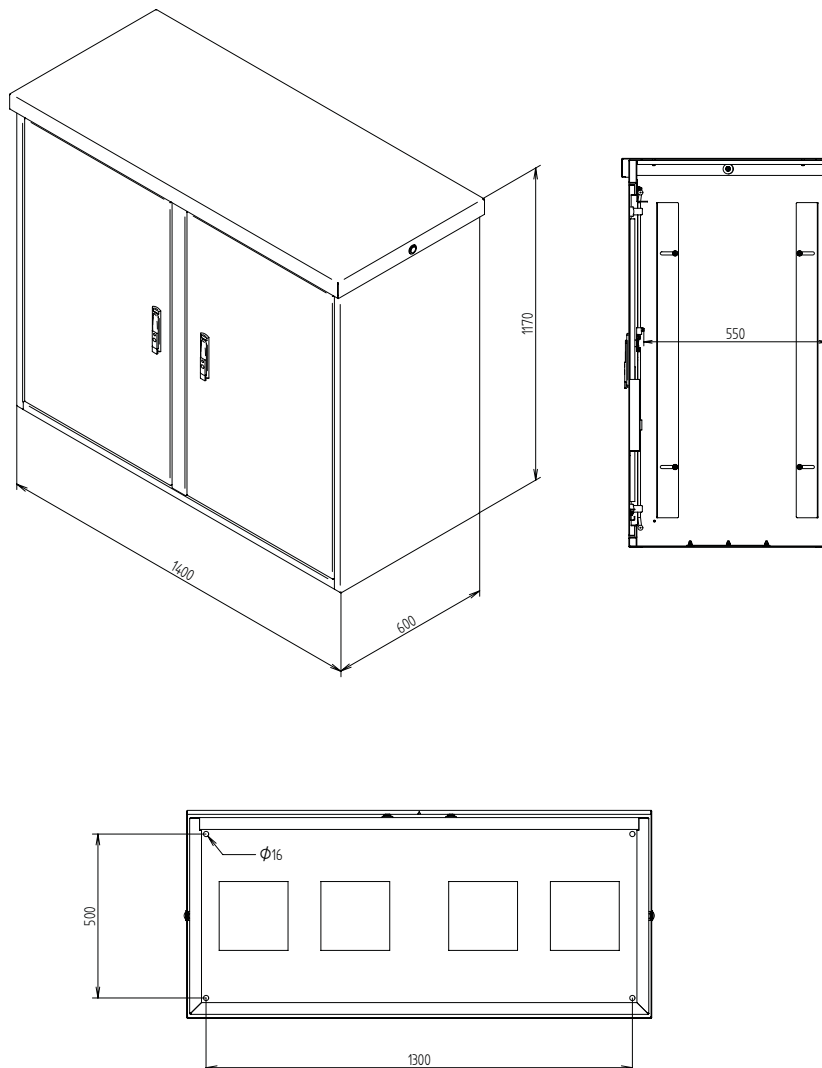

Material

Edelstahl, 2 mm (AISI 304 oder gleichwertig)

Verschluss

Hebel mit Dreipunktverschluss und halbem Euro-Profilzylinder.

Einbau

2 x 19"-Schienen, 20 HE
Montagepaneel optional lieferbar.

Maße

1170 x 1400 x 600 mm (HxBxT)

Unterbau und Sockel

Optional lieferbar (in Edelstahl) Beide bei Bedarf mit Lüfterklappen.

Bestätigung

Zur Befestigung auf dem Unterbau:
1300 x 500 mm, Schraubenbohrungen
Ø 16mm.

Schutz

IP 55

Kühlung

Optional lieferbar mit Lüfter (Luftauslass unter der Abdeckung), in Kombination mit Sockel oder Unterbau mit Lüfterklappen: 1370 mm oberhalb der Bodenoberfläche).

Boden

Edelstahl-Bodenplatte mit zwei Alu-Kabelverschraubungen (in Kombination mit Lüfter: ein Luftfilter und eine Kabelverschraubung aus Aluminium).

Sicherung

Optional lieferbar in 3 min, 5 Minuten (SKG **) oder 10 Minuten (SKG ***) einbruchhemmende Ausführung.